



## Sorptionsavfuktare EvoDry 6H

**acetec**  
Improving Indoor Comfort



# EvoDry 6H

SORPTIONSAVFUKTARE • ART.NR 20100




## Detta ingår:

- EvoDry 6H
- Våtgasslang Ø 50mm, längd 1,5m
- Utloppsplåt m. nederbördsskydd
- 2 st Slangklammer
- Elanslutning via kabel med stickpropp (ca. 2m)


Motverka fukt och mögel med **EvoDry 6H**. En smidig och lättskött avfuktare för mindre utrymmen som kan arbeta från -20 till 40 grader. Med hygrostaten bestämmer du när den ska gå igång eller låt den jobba konstant. Alla våra avfuktare är tillverkade och kvalitetssäkrade i Älvsbyn, Sverige och du får alltid 3 års garanti!

## Teknisk data – EvoDry 6H

Arbetsområde (°C)	-20 till +40
Våtluftsflode (m <sup>3</sup> /H)	25
Torrluftsflode (m <sup>3</sup> /H)	110
Kapacitet, vid 20°C / 60% RF, (liter/ dygn)	6,2
Ljudnivå, dB(A), 3m avstånd	49
Avsäkring (A), Trög säkring	10A
Effekt, endast fläktdrift (W)	25
Effekt, vid avfuktning (W)	560
Dimensioner: Längd x Bredd x Höjd (mm)	285x220x235
Vikt (kg)	4,9
Hygrostatinställning (%)	40-90
Filterklass	G2, 10mm

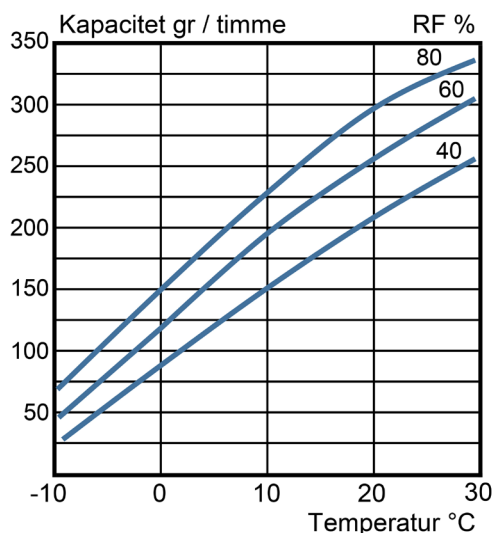

## Funktion & Installation

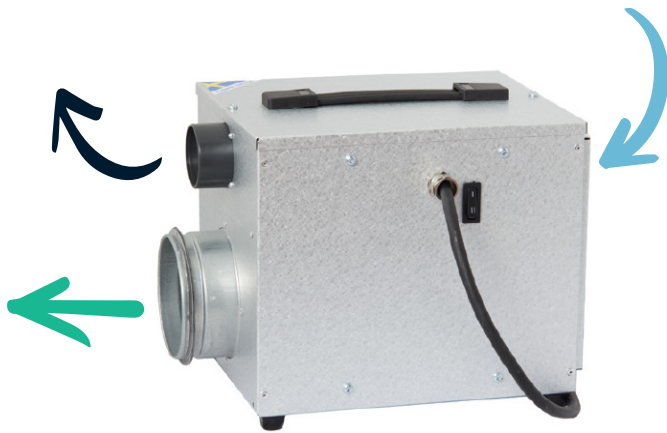

### ELEKTRONISK HYGROSTAT

Bakom luftfiltret finns hygrostatinställningen. Avfuktning startar när fukthalten överstiger inställt värde.

### OMKOPPLARE



Läge 1: Styrning via hygrostat

Läge 2: Konstant avfuktning utan fuktstyrning

### Processluft

Fuktig luft som ska avfuktas.

### Våtluft

Fuktmättad svag luftström som bortför fukten från betjänat utrymme.

### Torrluft

Torr och något uppvärmd luft som sprids i betjänat utrymme.

## MONTERING / INSTALLATION

EvoDry 6H får ej monteras i aggressiv eller explosiv miljö. Våtgasslangen 50 mm förs ut ur betjänat utrymme och utloppsplåten monteras på utsida vägg. Våtgasslangen ska hållas så kort som möjligt. Om fall på våtgasslangen ej kan åstadkommas kan slangen isoleras utvändigt för att undvika kondens i slangen. Håltagning genom yttervägg 70 mm. Luftskanal dim 100 mm kan anslutas med max längd 9 m. Den sammalagda kanallängden för sug respektive trycksida får ej överstiga 9 meter.

## SKÖTSELANVISNING

Dra ur stickkontakten. Byt eller rengör filter minst 2 ggr/år. Filter byts genom att lossa två svarta rattar på utsidan. Dammsug avfuktaren invändigt vid behov.

## TILLBEHÖR

EvoDry 6H	Art. nr
Processluftstos (kanalanslutning 1 x 100 mm)	20601
Väggfäste	20602
Slangpaket för torrluft 100 mm	20603
Reservfilter 3-pack	20508



Perfekt för mindre bostäder och utrymmen



 **Email**

---

[kundservice@acetec.se](mailto:kundservice@acetec.se)

[www.acetec.se](http://www.acetec.se)

 **Telefon**

---

0775 - 15 14 10

+ 46 775 - 15 14 10

 **Adress**

---

Fabriksgatan 9

942 36 Älvsbyn, Sverige