



Förvärmare A60T G2

Förvärmare A60T G2

ART.NR 399405

Gör aggregatet spänningslöst.
Öppna locket till aggregatet.
Dra ut rotorkassetten ur aggregatet.

Effekten varierar mellan 100 - 600W beroende på
luftflöde och uteluftstemperatur.

EvoControl

- Välj förvärmare i parameter 250 under
temperaturinställningar.

- Välj tillslagstemperatur i parameter 251. Förvärmaren
kommer vara inkopplad så länge uteluftstemperaturen
är mindre än inställt värde.

Light

230 Förvärmare

Av:


Förvärmare ej aktivt.

På:


- Vid Förvärmare aktiveras reläutgång när temperaturen på
uteluft understiger inställt värde.
- Fast hysteres +/- 2°C.

231 Aktivering förvärmare

Utetemperatur för aktivering av förvärmare.

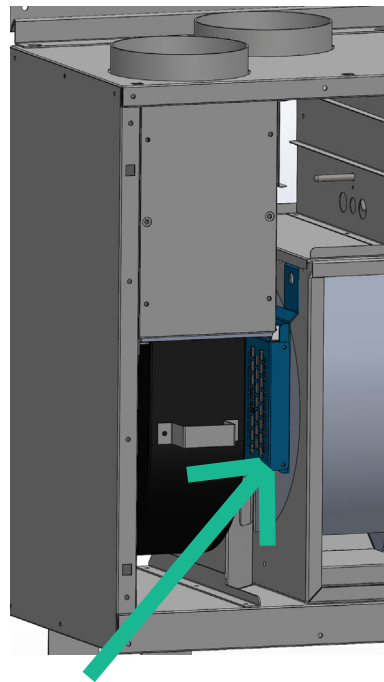

**Monteras på
rotorkassett med
medföljande m6 skruv,
anslut kontakt till
förvärmare med den
förmonterade
kontakten i aggregatet
som finns under filter
för uteluft.**

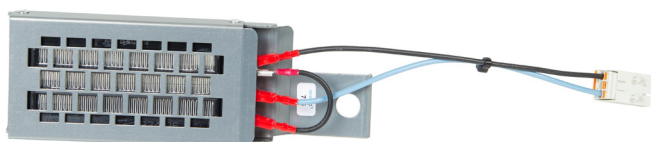

Email

sales@acetec.se

www.acetec.se

Telefon

010-28 80 110

+46 10-28 80 110

Adress

Fabriksgatan 9

942 36 Älvsbyn, Sverige