Vända spjällmotor




Instruktioner

..

1. Fästet ska sitta på den mörkgrå sidan. Enligt bild.



2. För att byta sida på fästet, lossa på klämringen

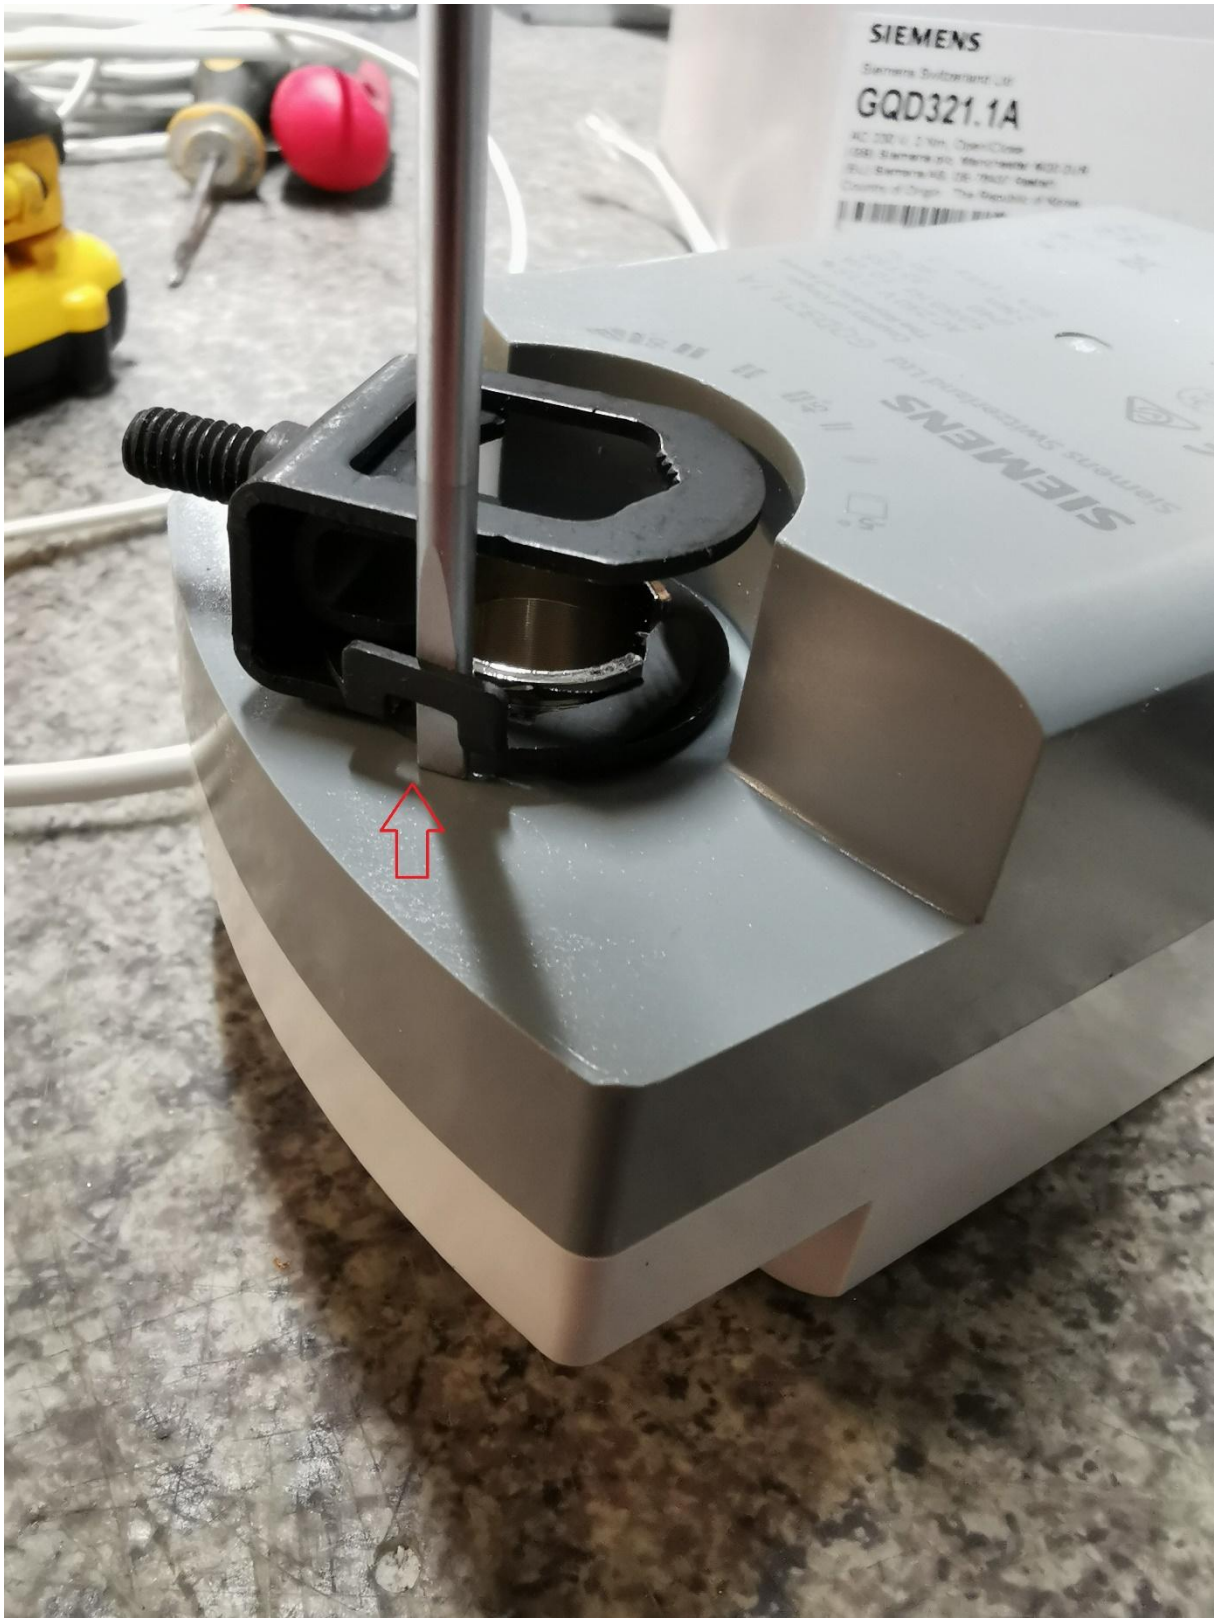

3. Montera fästet, flärpen ska vara i hålet (se rödmarkering)





4. Tryck tillbaka klämringen



Klart!